


飼料タンク





タンク 規格 3t・5t・7t・10t・15t (遮熱仕様)

- ・遮熱ゲルコートによる白色のFRPがタンク内部の温度を下げ、飼料の変敗を防ぎます。
- ・構造色であるため表面が劣化せず、耐久性にも優れています。

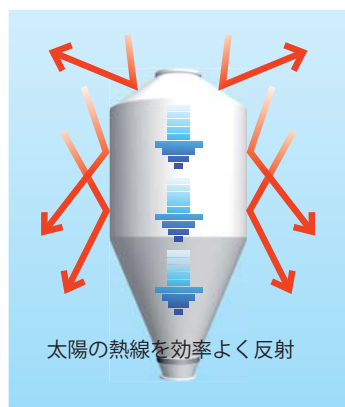




遮熱イメージ図

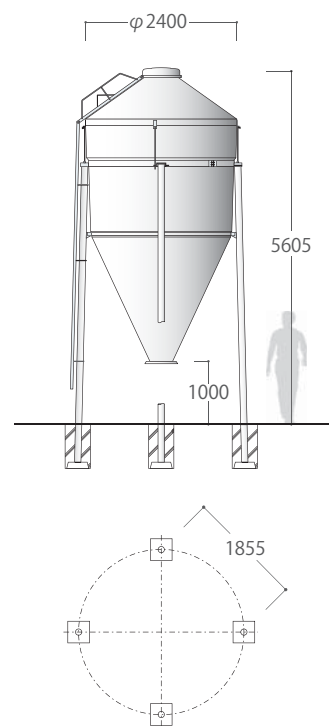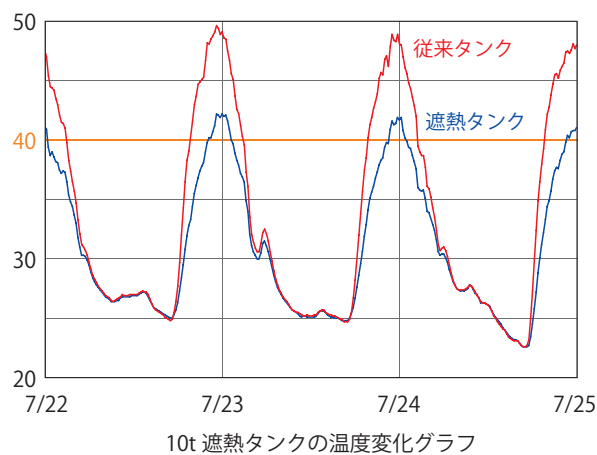

7t・12.0 m³

分割タンク（遮熱仕様） 10t・15t

- ・タンク本体と支柱が一体化することで、耐震性が向上しました。
- ・支柱に通気口を作ることで、タンク内に外気が流れ込み、結露・カビなどの発生を防ぎます。
- ・遠隔開閉装置は、タンクに登らず投入口が開閉できる機能のことで、標準装備となります。

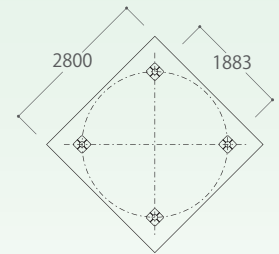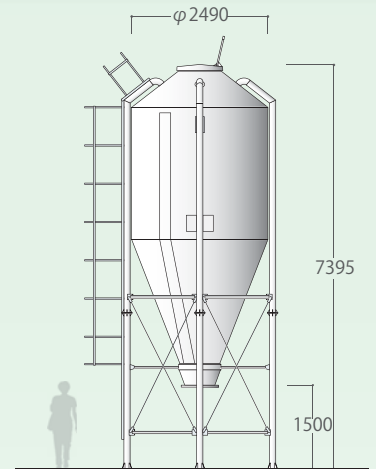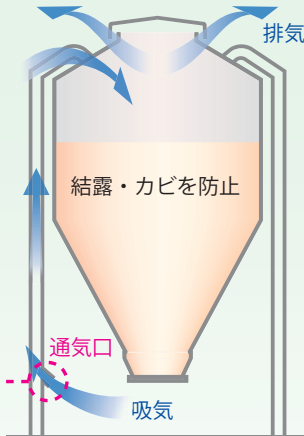

分割10t・18.5 m³

スチール製鉄タンク

用途に合わせて、さらに大きいタンクもご用意があります。
ご相談ください。



フィードビンスケール

- ・大切なエサの消費量を正確にデータ化し、無駄なく管理します。
- ・遠隔地からエサの消費量が確認できます。

