


ミキシングファン



ミキシングファン

- ・室内の空気を循環させるように攪拌し、温度ムラを解消します。
- ・スピードコントローラーを使用すれば最適な風速に調整できます。
- ・ワイヤーガードを取り外して、インペラの掃除ができます。IP55等級の防水性。

配置例

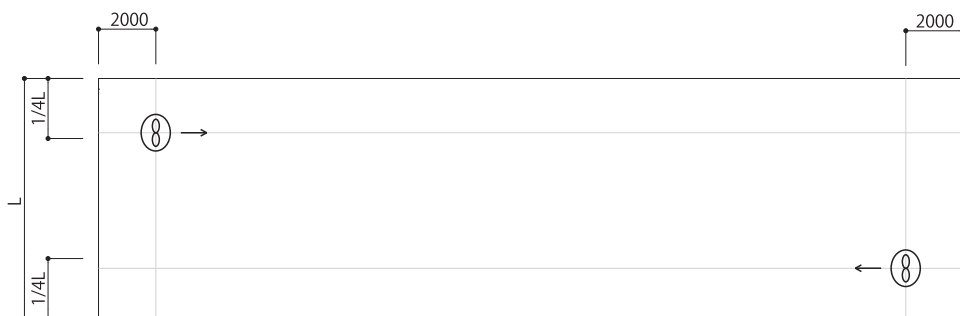

スピードコントローラー

仕様

	商品名	型 式	羽根径	出 力	電流値 定 格	電流値 最 大	回転数	コンデ ンサ	換気量 @30Pa	換気量 @80Pa
単相 230v 50Hz	12 インチファン	4E30Q	30	110	0.5	0.6	1400	3	33	—
	16 インチファン	4E40Q	40	273	1.1	1.3	1400	6	71	—
単相 240v 60Hz	12 インチファン	4E30Q	30	120	0.6	0.7	1600	2	33	—
	16 インチファン	4E40Q	40	280	1.2	1.4	1600	5	71	—
			cm	w	Amp	Amp	RPM	μF	m ³ /分	m ³ /分